

BESTEL KAART

Elektrische stuurraketten voor rolstoelen



Octrooinummers: 102018000010144; PCT/IB2021/050397;
EP21183365; 102021000003680; 202022000003789;
202023000002481; 202023000003789

Geregistreerd modelnummer: 402020000002686



GENVOUDIG AAN TE SLUITEN

Geschikt voor alle soorten rolstoelen

*Speciale klemmen voor koolstofvezel frames

GEGEVENS

GEBRUIKER

**VERANTWOORD
ELIJK VOOR
COMPILATIE**

VERKOPER

MAIL

TELEFOON

OPMERKINGEN

Model kiezen

NIEUWE MODELLEN

☐ **PND-P3-MINI8 36**

PANDHORA EP3 MINI 8 (500W/36V 13Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen) : 2364840

- Wiel 8,5"
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- Elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Tashaak

Uitrusting Plus

- Cruisecontrole
- Regeneratieve statische rem (RBS)

Kinderversie

- Beperkte snelheid
- Aangepaste batterijstickers

☐ **PND-P3-MINI8 48**

(1000W/48V 16Ah)



≈Autonomie tot 50 km
Oplaadtijd 3u 30'

☐ **PND-P3-MINI10 36**

PANDHORA EP3 MINI 10 (500W/36V 13Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen) : 2364840

- Wiel 10"
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- Elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Tashaak

Uitrusting Plus

- Cruisecontrole
- Regeneratieve statische rem (RBS)

☐ **PND-P3-MINI10 48**

(1000W/48V 16Ah)



≈Autonomie tot 50 km
Oplaadtijd 3u 30'

Model kiezen

☐ **PND-P3-SMT**

PANDHORA EP3 SMART (500W/36V 13Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen) : 2364840

- Wiel 12"
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- 1 elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Tashaak



Autonomie 40 km
≈Oplaadtijd 3u

☐ **PND-P3-STD**

PANDHORA EP3 STANDAARD (500W/36V 13Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen) : 1804400

- Wiel 14"
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- 1 elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Tashaak



Autonomie 40 km
≈Oplaadtijd 3u

☐ **PND-P3-CRS36**

PANDHORA EP3 CROSS (500W/36V 13Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen): in registratie

- Wiel 10" VET Tubeless
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- 1 elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Tashaak



Autonomie 40 km
≈Oplaadtijd 3u

Model kiezen

☐ **PND-P3-SMT-PLS**

PANDHORA EP3 SMART PLUS (1000W/48V 16Ah)

RDM (register medische hulpmiddelen) code: 2364840

- Wiel 12"
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- Dubbele elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Cruisecontrol
- Statische regeneratieve remknop
- Tashaak



Autonomie 50 km
≈Oplaadtijd 3u 30'

☐ **PND-P3-PLS**

PANDHORA EP3 PLUS (1000W/48V 16Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen) : 2364585

- Wiel 14"
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- Dubbele elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Cruisecontrol
- Statische regeneratieve remknop
- Tashaak



Autonomie 50 km
≈Oplaadtijd 3u 30'

☐ **PND-P3-CRS48**

PANDHORA EP3 CROSS PLUS (1000W/48V 16Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen): in registratie

- Wiel 10" VET Tubeless
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- Dubbele elektrohydraulische schijfrem
- Led-licht
- Achteruitversnelling
- Cruisecontrol
- Statische regeneratieve remknop
- Tashaak



Autonomie 50 km
≈Oplaadtijd 3u 30'

Model kiezen

☐ PND-P3-EINDE

PANDHORA EP3 ENDURO (1000W/48V 16Ah)

RDM (register medische hulpmiddelen) code: 2364954

- Wiel 16"
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- Dubbele elektrohydraulische schijfrem
- Gegoten koplamp met beschermrooster
- Achteruitversnelling
- Cruisecontrol
- Statische regeneratieve remknop
- Spiegel
- Tashaak



Autonomie 50 km
≈Oplaadtijd 3u 30'

☐ PND-P3-UIT

PANDHORA EP3 OFF ROAD (1000W/48V 16Ah)

RDM-code (Register medische hulpmiddelen) : 2364707

- 14,5" VET tubeless anti-lek wiel
- LCD-kleurenscherm
- Geïntegreerde standaard
- Dubbele elektrohydraulische schijfrem
- Gegoten koplamp met beschermrooster
- Achteruitversnelling
- Cruisecontrol
- Statische regeneratieve remknop
- Dubbele spiegel
- Opbergtas
- Tashaak



Autonomie 50 km
≈Oplaadtijd 3u 30'

Verbindingstype selecteren

☐ Zijdelingse bevestiging




☐ Centrale bevestiging (optioneel)



Afneembare hoofdband

FRAME

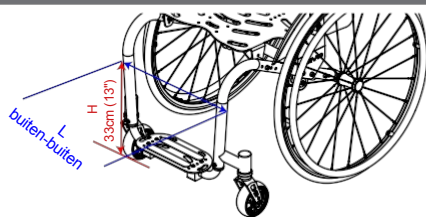

L cm

L > 34cm (13.4") Schacht: L L ≤ 34cm (13.4") Schacht: S*
*Arm breedte S: -2cm ;
M: -6,5cm ; L: -6,5cm

Maat voorwiel ☐ ≤ 4"


Plaat 1/Plaat 3

☐ > 4"

Plaat 2/Plaat 4


SETUP

☐ VAST PLATFORM MET SCHUIN FRAME / GESLOTEN FRAME

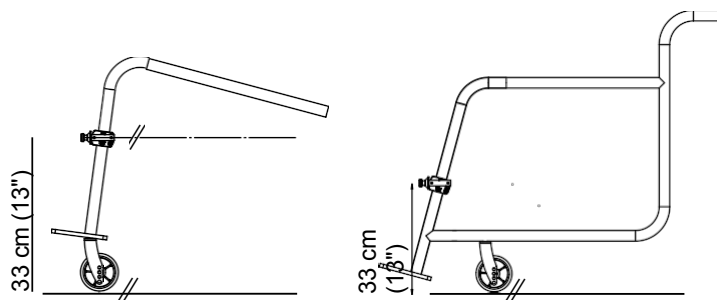

(Aansluiting:) B

NB: klembevestiging met 3 schroeven

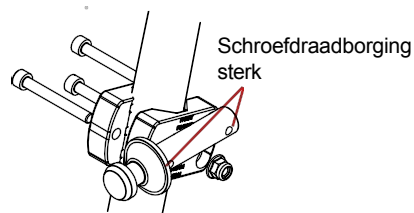


Standaard:
Normaal Stuur: 17cm;
6.7"

Armen:


M Diepteverstellers: L

☐ UITTREKBARE VOETPLAAT

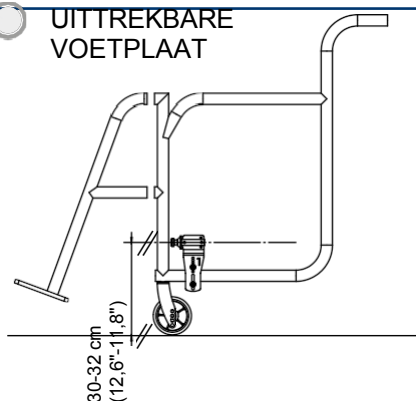

Aansluiting: C

Schroefdraadborging sterk



Aanbevolen: externe conische plug

NB: klembevestiging met 2 schroeven

*Noot: Snijgebied bij interferentie max. 3,5 cm

Standaard:
Inklapbaar Stuur: 17cm;
6.7" Armen: Verlaagd
Diepteverstellers: L

TOEVOEGEN AAN BESTELFORMULIER

Om ervoor te zorgen dat de stuwraak en het koppelingssysteem correct zijn ingesteld toegewijd, voeg foto's bij in het aangegeven formaat.


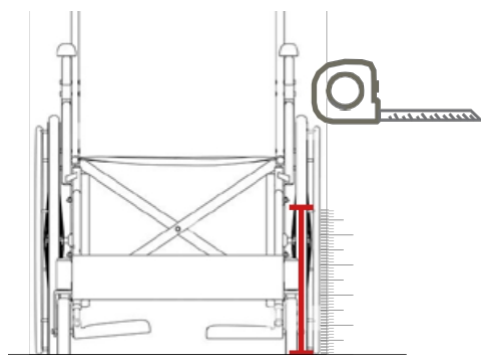


Foto voorkant met basisregel

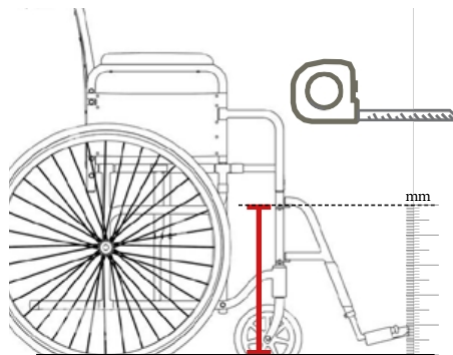

Zijfoto met grondregel


Belangrijk: 1) De tapse pin moet evenwijdig zijn aan de grond. Als dat niet het geval is, is het beste compromis dat de punt naar beneden wijst.
2) Draai **alle schroeven** vast met een koppel van **5-12 Nm**. (Draai ze verzwaard vast en zorg ervoor dat u de buis niet beschadigt)

TECHNISCHE ONDERSTEUNING: Ing. Alexander Troncone +39 3282177608

KLASSIEKE STUURCONFIGURATIE

○ STANDAARD


**EP3
STANDAARD
EP3 SMART
EP3 CROSS**

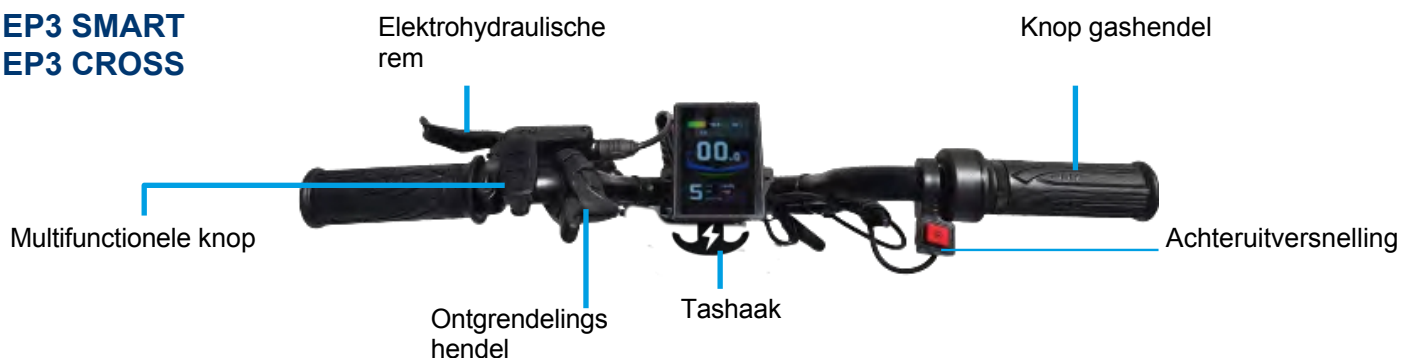


**EP3 PLUS
EP3 SMART PLUS
EP3 CROSS PLUS**



EP3 UIT DE WEG

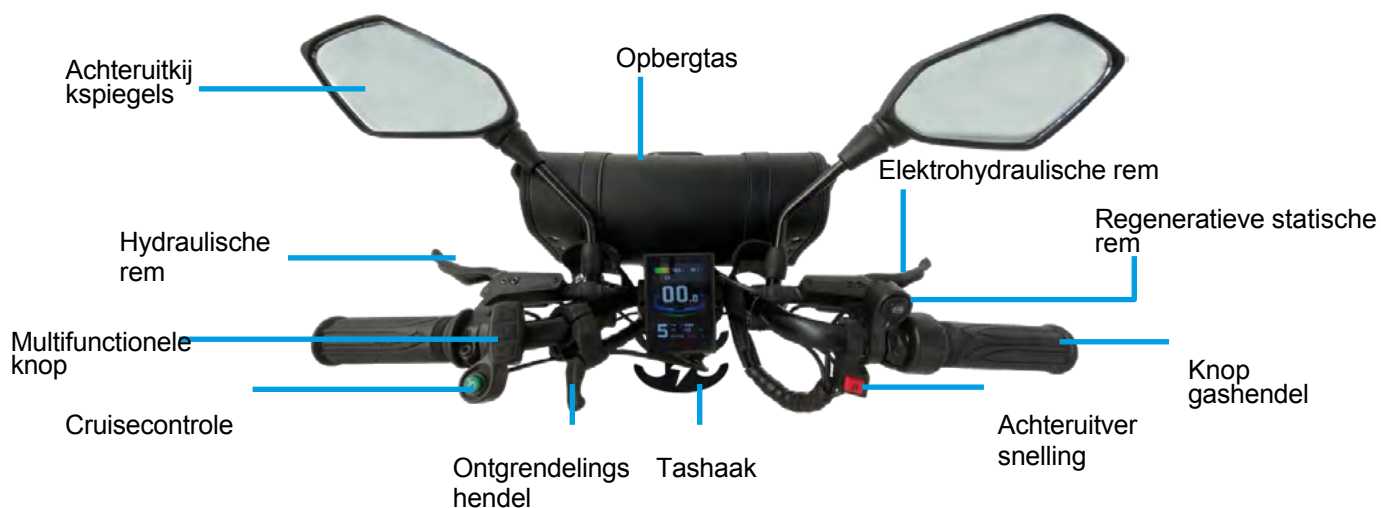

EP3 ENDURO

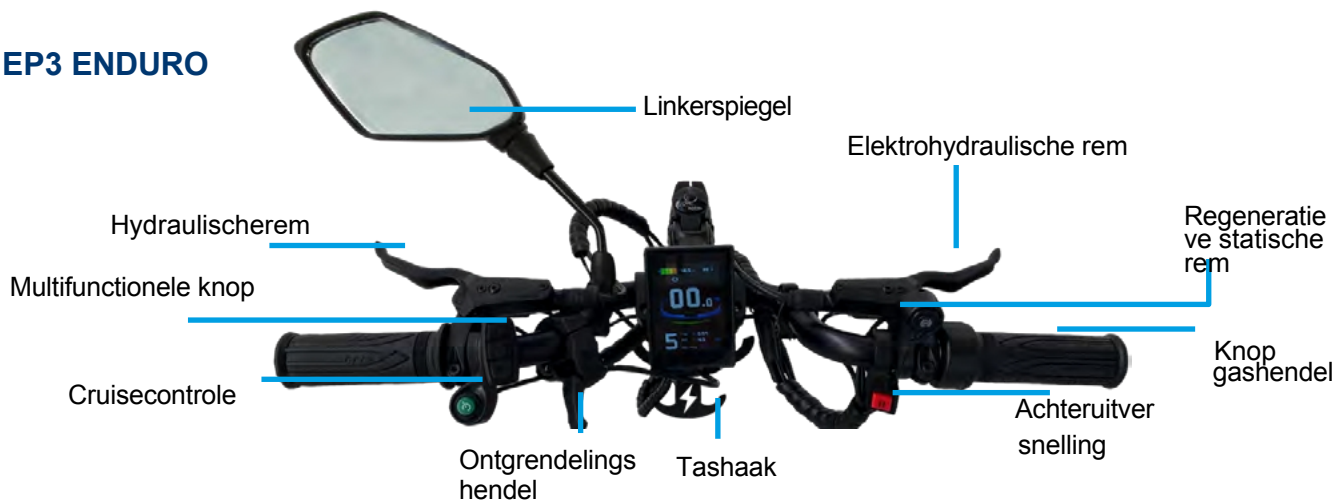

OPKLAPBAAR STUUR

☐ OPTIONEEL

*Kan op elk EP3-model worden geïnstalleerd.



Pick-up hendel


Sx Dx



TETRA STUURCONFIGURATIE

☐ OPTIONEEL

*Kan op elk EP3-model worden geïnstalleerd.

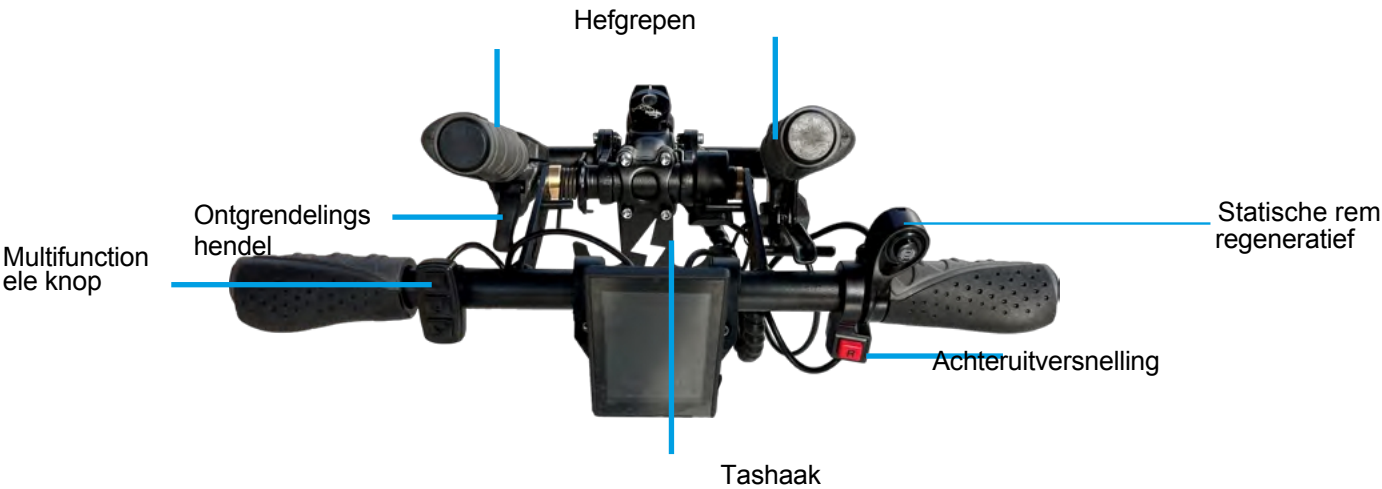

TETRA STUURACCESSOIRES



De foto's op dit blad zijn louter indicatief en geven mogelijk niet de volledige kenmerken van het gekozen product weer.

AANGEPASTE STUURCONFIGURATIE

OPTIONEEL

Elektrohydraulische
rem



Sx Dx
☐ ☐

Ontgrendelingshendel



Standaard



Comfort
(optioneel)

Sx Dx
☐ ☐

☐ Knop gashendel



☐ Verticale duimgashendel



Sx Dx
☐ ☐

☐ Horizontale duimgreep



☐ ESS-knop (Elektronische start&stop)

*Stelt de motor in staat om te remmen bij de
loslaten van het gaspedaal.



TOETSENBEDIENING (maximaal 2 per kant)

Achteruitversnelling



Sx Dx
☐ ☐

Multifunctioneel



Sx Dx
☐ ☐

Regeneratieve statische rem (RBS)
controle



Sx Dx
☐ ☐

Cruise



Sx Dx
☐ ☐

AANGEPASTE TETRA STUURCONFIGURATIE

Achteruitversnelling



Sx Dx
☐ ☐

Regeneratieve statische rem (RBS)



Sx Dx
☐ ☐

Multifunctioneel



Sx Dx
☐ ☐

FRAMEKLEUR

- ☐ ZWART (Standaard) 
☐ BLAUW (optioneel) 
☐ Paars (optioneel) 
- ☐ RAL (OPTIONEEL) Vermeld de RAL-code van de kleur van je voorkeur

ACCESSOIRE

OPTIONEEL

- ☐ Achteruitkijkspiegel  Sx Dx ☐ Opbergtas  ☐ Stekkerbescherming  ☐ Bell 
- ☐ Adapters voor universele klemmen
 Lege gebieden tussen klem en buis elimineren
 *Specificeer het merk en model van de rolstoel op pagina 5  ☐ Vliegtuig accu 36V 288Wh  ☐ Reistas voor EP3 transport 
- ☐ Vliegtuig accu 48V 288Wh  ☐ Klemdeksels
 Gemaakt van technisch materiaal  ☐ +Randafdekkingen voor armen Afdekkingen voor diepteregelaars
 Gemaakt van technisch materiaal 

NIEUW) Controller) AI*



*Sommige functies zijn mogelijk uitgeschakeld in specifieke configuraties.

AI-regelaarpakket ☐

► ESS 2.0 - Elektronische StartGStop

Het regelt de beweging door de afdalingssnelheid te handhaven met gedeeltelijk gedraaide gashendel en het voertuig volledig tot stilstand te brengen bij het loslaten van de gashendel.

► DCC - Dynamische Cruise Control

Hij houdt een constante snelheid aan op elke helling, remt automatisch en laadt de batterij op tijdens het remmen.

► PEB - Progressief Elektronisch Remmen

Volledig elektronisch remmen, progressief en gecontroleerd, waardoor plotseling stoppen wordt voorkomen.

► DAS - Dynamische antislip

Het voorkomt slippen door het motorvermogen aan te passen voor een veilige tractie op alle ondergronden.

► ECO- Optimalisatie energieverbruik

Geavanceerd systeem voor energieoptimalisatie.

Het beheert het vermogen met 5 aanpasbare niveaus voor maximale efficiëntie, waardoor de autonomie van het apparaat met wel 40% wordt verlengd zonder energie te verspillen.

► Aanpasbare software met wachtwoordbeveiliging

+AI Controller Advanced Function Pack (Bevat alle functies van de AI Controller DDR) ☐

► DDR - Dynamische Radar

Het detecteert obstakels in de rijrichting, remt geleidelijk af om een veilige afstand te bewaren en hervat het soepele rijden wanneer het in een vrije ruimte stuur.